

Signalizační sloupky nové generace, Ø 60 mm Harmony XVU

Vysoká svítivost

- Jasné a zřetelné barvy
- Vícebarevný modul
- 4 světelné efekty

Elegantní design

- Černé nebo stříbrné tělo sloupku
- 6 standardních barev + vícebarevný modul
- Zvuková signalizace s externí regulací hlasitosti

Flexibilita

- Ohebný kloub – pro montáž na šikmé nebo svislé plochy
- Výškově nastavitelný podstavec
- 2 způsoby napájení: 24 V AC/DC nebo 100 až 240 V AC


Snížení počtu skladových zásob

- Světelné moduly určené pro všechny typy napájení
- Jednoduchý výběr referencí
- Snadná objednávka

Modularita

- Montáž bez nutnosti použití nářadí
- Možnost zapojení až 5 modulů
- Plocha pro umístění popisovacího štítku



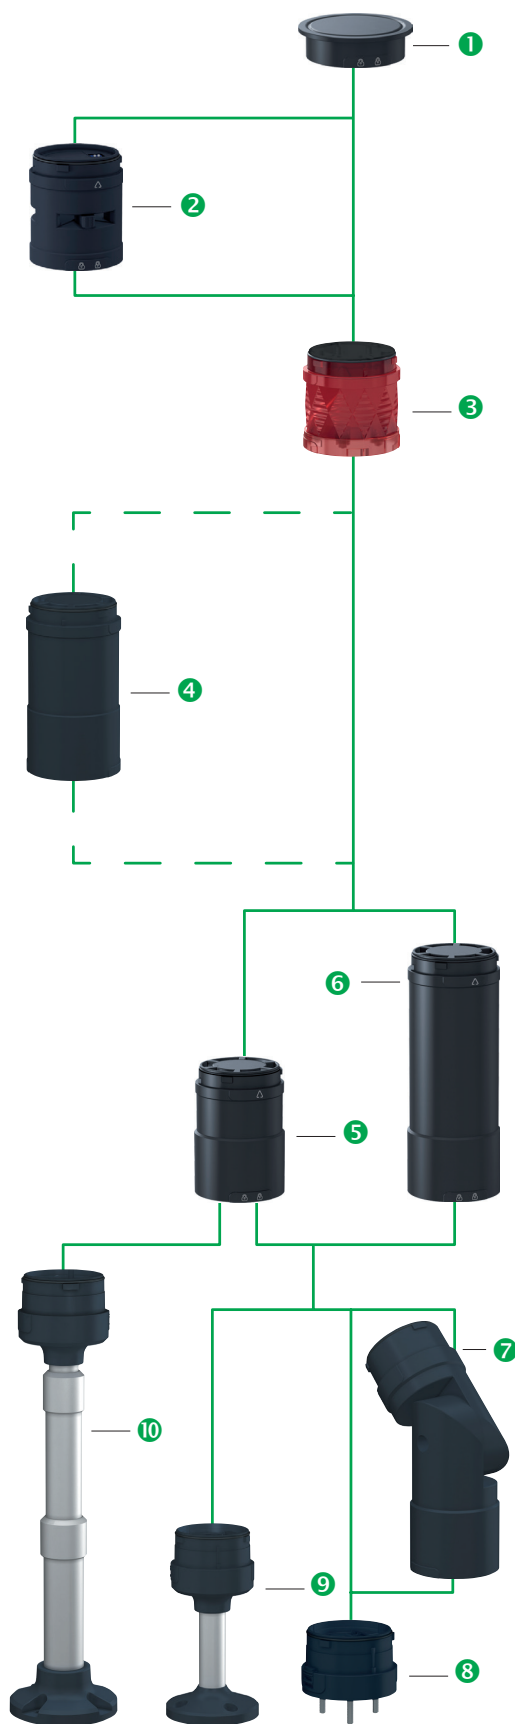

Světelné LED moduly (pro oba typy napětí): IP 65

Popis	Signalizace	Charakteristika		Barva	Typové označení	Hmotnost kg
		Napětí	Výkon			
Vysoce svítivé LED diody (3)	Stálá	24 V	2,5 W	Zelená	XVUC23	0,064
		24 V	2,0 W	Rudá	XVUC24	0,064
		24 V	2,0 W	Oranžová	XVUC25	0,064
		24 V	2,5 W	Modrá	XVUC26	0,064
		24 V	2,5 W	Bílá	XVUC27	0,064
		24 V	2,5 W	Žlutá	XVUC28	0,064
	Stálá / blikající / záblesková / rotační maják	24 V	1,5 W	Vícebarevný modul	XVUC29	0,064

Zvukové moduly (pro oba typy napětí): IP 54

Popis	Charakteristika		Barva	Typové označení	Hmotnost kg
	Napětí	Výkon			
Zvuková signalizace, regulace hlasitosti o výkonu 70...85 dB, 4 zvukové signály (2)	24 V	1,7 W	Černá	XVUC9S	0,077
			Stříbrná	XVUC9SQ	0,077

Objímka: IP 65

Popis	Napětí	Barva	Typové označení	Hmotnost kg
Objímka s horním krytem (1) (1 5 6)	24 V AC/DC	Černá	XVUC21B	0,110
		Stříbrná	XVUC21BQ	0,110
	100 až 240 V AC	Černá	XVUC21MP (2)	0,235
		Stříbrná	XVUC21MQP (2)	0,235

Příslušenství

Popis	Napětí	Barva	Typové označení	Hmotnost kg
Distanční díl (4)	24 V AC/DC	Černá	XVUC020	0,093
		Stříbrná	XVUC020Q	0,093
Nástavec pro přímou montáž (8)		Černá	XVUZ01	0,063
			XVUZ03 (4)	0,063
			XVUZ04 (5)	0,063
			XVUZ01Q	0,063
Fixní upevňovací podstavec, 100 mm (9)		Černá	XVUZ02	0,132
		Stříbrná	XVUZ02Q	0,132
Výškově nastavitelný podstavec, 210 až 385 mm (3) (10)		Černá	XVUZ05	0,253
Nastavitelný kloub pro montáž na šikmé a svislé plochy, IP 55 (7)		Černá	XVUZ06	0,193

(1) Pro přímou montáž je nutno použít nástavec pro přímou montáž XVUZ01.

(2) Typ PNP.

(3) Montáž pouze s DC základnou.

(4) 2 piny.

(5) 4 piny.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Thámová 13 – 186 00 Praha 8,

www.schneider-electric.cz

Zákaznické centrum

Tel.: 382 766 333

E-mail: podpora@schneider-electric.com

Schneider Electric Slovakia, s. r. o.

Karadžičova 16 – 821 08 Bratislava,

www.schneider-electric.sk

Zákaznické centrum

Tel.: 2 4552 4010

E-mail: sk.schneider@schneider-electric.com