



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

Trubice Philips CorePro LEDtube představují rychlou a snadnou cestu s krátkou dobou návratnosti, jak nahradit zářivky T8 nebo jiné trubice LED. Řada Core trubice LEDtube nejenže vyžaduje pouze nízkou počáteční investici, ale energetická účinnost diod LED také přinese okamžité úspory, na které se budete moci spolehnout po celou dlouhou dobu životnosti. Kromě toho díky stejné velikosti světelného zdroje a stejnému rozptylu světla jako u zářivkových alternativ nepoznáte rozdíl. K dispozici jsou dva způsoby montáže těchto trubice LED: změna zapojení stávajících zářivkových svítidel tak, aby trubice CorePro LEDtube byly napájeny přímo z elektrické sítě, nebo jednoduchá výměna zářivkového zapalovače za zapalovač LED, který lze používat s elektromagnetickými předřadníky.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKA: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla libovolné instalace využívající tyto světelné zdroje určí konstrukce instalace.
- Montáž musí provést certifikovaný odborník podle montážních schémát dodaných se svítidlem nebo dostupných online na internetu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	200 000x
Referenční světelný tok	Sphere
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]

Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	2000 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	111,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

CorePro LEDtube EM/Mains

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
--	------

Operating and Electrical

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature

Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál žárovky	Glass
------------------	-------

Délka výrobku	1200 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice


Approval and Application

Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
Registrační číslo EPREL	491843

Product Data

Úplný kód výrobku	871869680613500
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696806135
Objednávací kód	80613500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001874902
Celková hmotnost SAP (kus)	0,220 kg



Rozměrové výkresy

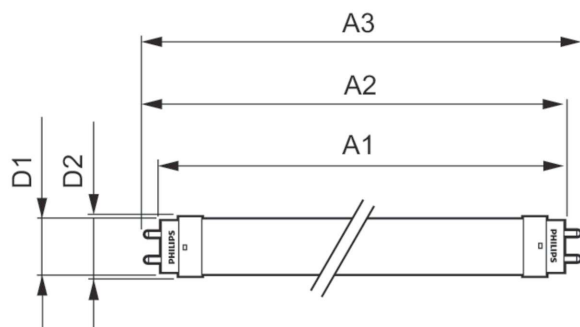

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Fotometrické údaje

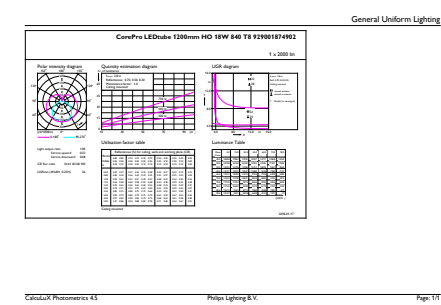


18W G13 840 4000K

18W G13 840 4000K

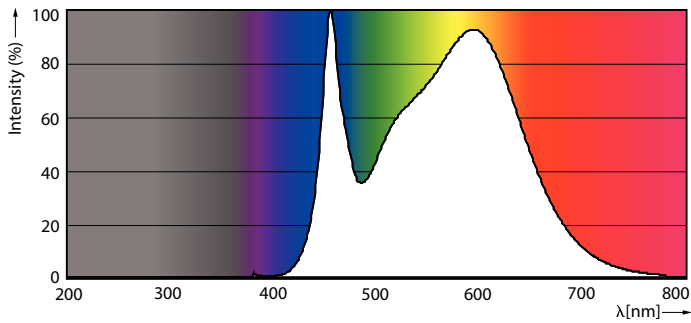


18W G13

Životnost


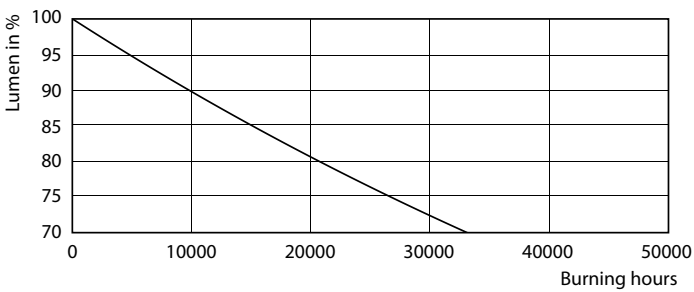


18W G13

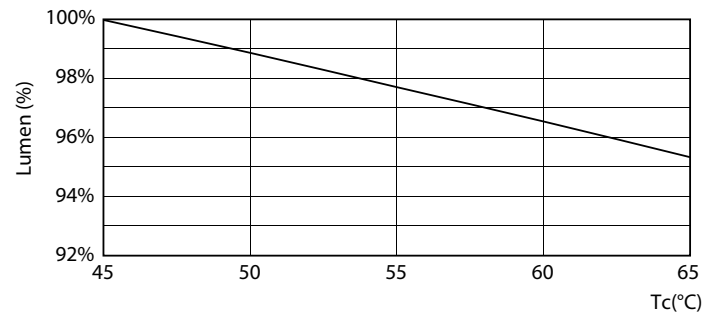


18W G13

Životnost

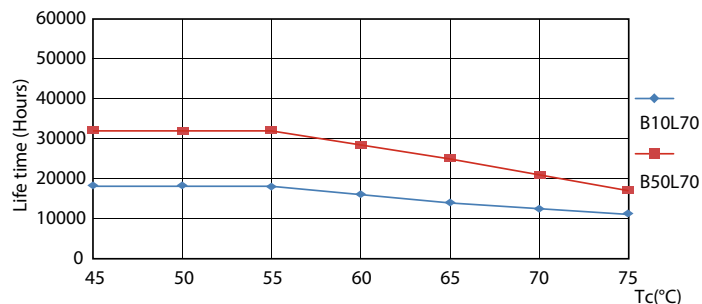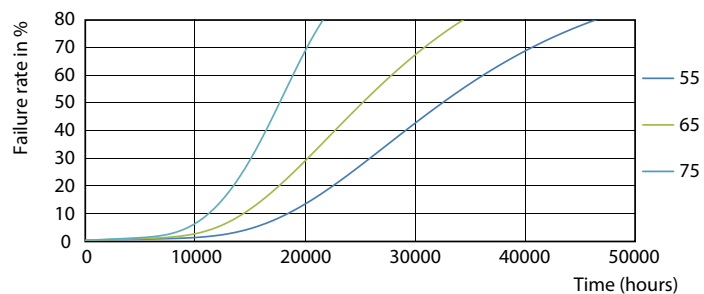

18W G13

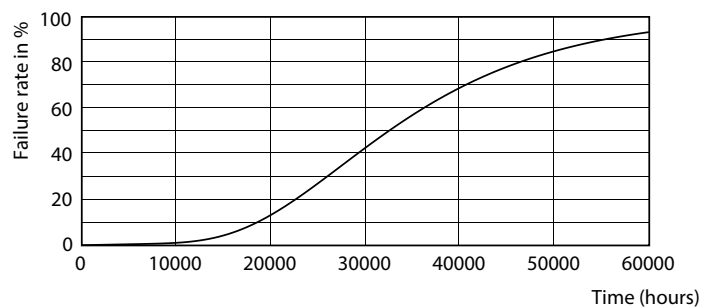

18W G13

18W G13

