



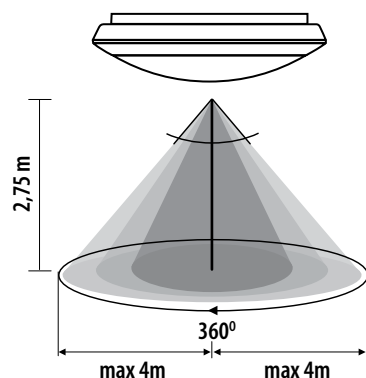


IP66

IK10

DABA LED SMD DL

Stand-by
FunctionLED plafon s čidlom
LED plafon s čidlom

DABA N LED SMD

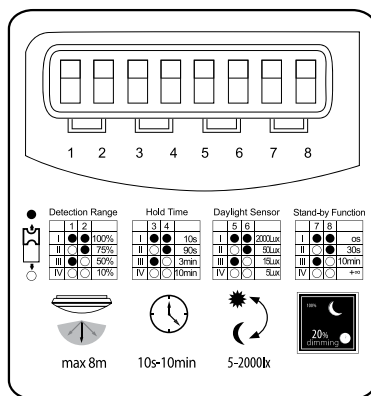Full Adjustable
Microwave
SensorDIP
Switch

Kanlux

Stand-by
Function

DABA N LED SMD DL-16W	19062	16	1300	5W	360lm
DABA N LED SMD DL-22W	19063	22	1900	6,5W	520lm



CZ

biela
základna: plast / difúzor: plastDosah čidla: max. 8m / Detekční úhel čidla: 360°
/ Nastavení času svícení: 10s - 10min / Rozsah
intenzity okolního osvětlení: 5-2000lx

SK

biela
základňa: plast / difúzor: plastDosah snímača: max. 8m / Detekčný uhol snímača: 360°
/ Nastavenie času svietenia: 10s - 10min / Rozsah
intenzity okolitého osvetlenia: 5-2000lx