



MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané typicky pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze s nástrčnou patičí je konstruována pro elektromagnetický předřadník.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G23 [G23]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
zřz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zřz syst 4000h jm. 3h cykl	98 %
zřz syst 6000h jm. 3h cykl	95 %
zřz syst 8000h jm. 3h cykl	86 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	900 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	893 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	94 %
zz systému 4000h jmen.	91 %
zz systému 6000h jmen.	89 %
zz systému 8000h jmen.	86 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	11.6 W
Proud zdroje (jmen.)	0,155 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Informace na patiči	2P [2 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026109070
Objednávací název produktu	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500261090

MASTER PL-S 2 Pin


Objednací kód	26109070
Local Code	PLS1184
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927936484011

Celková hmotnost (kus)	43,000 g
ILCOS Code	FSD-11/40/1B-I-G23

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




PL-S 11W/840/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm

Fotometrické údaje

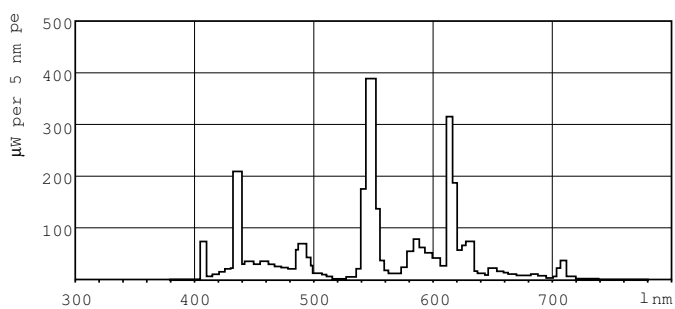

Barva světla /840

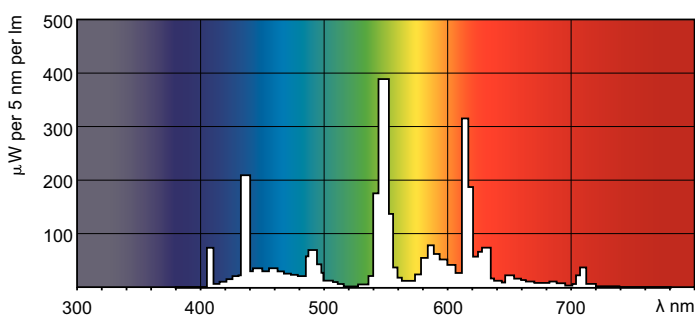

Barva světla /840

MASTER PL-S 2 Pin

Životnost

