


Uživatelé konfigurovatelné konektory
BCC M445-0000-1A-000-41X475-000
Objednávací kód: **BCC06ZA**

BALLUFF

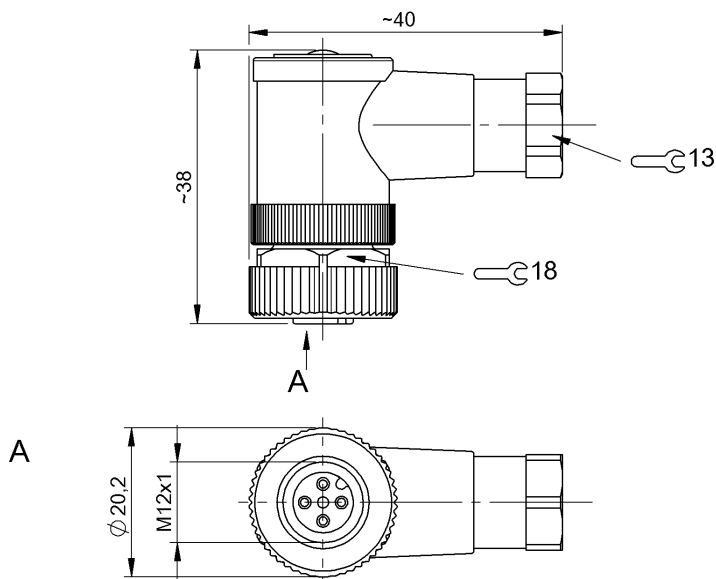

Electrical connection

Počet připojitelných kontaktů	4
Průměr kabelu D	4...6 mm
Připojení	M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Systém	konfigurovatelný

Electrical data

Jmenovitý proud (40 °C)	4.0 A
Provozní napětí UB	250 V
	DC / 250 V
	AC

Environmental conditions

Krytí	IP 67
Teplota prostředí	-40...85 °C

Remarks

Stupeň krytí podle IEC 60529, jen při sešroubování s příslušným protikusem.

General data

Schválení/konformita	EAC
	WEEE


Material

Materiál držáku kontaktu	PA
Materiál kontaktu	Mosaz
Materiál převlečné matice	Zinkový odlitek litý pod tlakem
Materiál tělesa rukojeti	PA

Mechanical data

Průřez přípojky	0.14...0.75 mm²
Upevnění lanka	Šroubovací svorky
Utahovací moment konektor kabelu	0,6 Nm

Connector Drawings



PIN 1–4 použitelný