
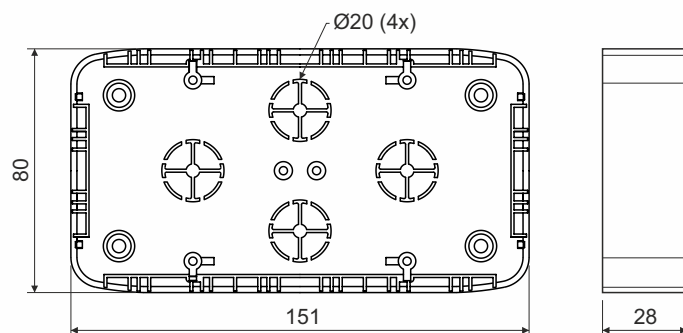


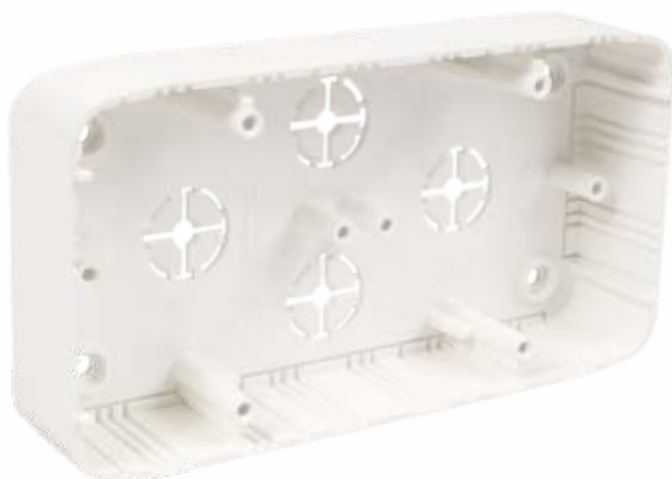

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
svým tvarem je určená pro přístroje modelové řady Tango - ABB
určená pro přístroje ve vodorovném dvojnásobném rámečku
na bočnicích krabice jsou předznačené vstupy pro průchody lišt
pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít izolační podložku - pro prodloužení je nutné použít 2 ks podložky PI 80 2ZT a upravit na požadovanou délku

materiál: PVC

barva: bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 69 g

certifikace: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

LK 80X28 2T_HB - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků (pro 2 přístroje na 1 krabici) zabaleno ve folii; 60 ks krabic v kartonu

příslušenství: izolační podložka PI 80 2ZT
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018