


Trennstellenkasten für Unterputzmontage und Betoneinbau

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Trennstellenkasten mit eingebauter Trennstelle und flexiblem Anschlussseil	111 580
Trennstellenkasten mit eingebauter Trennstelle und starrem Anschlussdraht	111 583


Technische Daten	
Abmessungen (L x B x H)	142 x 142 x 70 mm
Werkstoff Kasten	Kunststoff
Werkstoff Abdeckung	Edelstahl V2A
Werkstoff / Schlüsselweite Klemme	Stahl/verzinkt / SW 17
Werkstoff Anschlussseil / -draht	Stahl/verzinkt, isoliert
Länge Anschlussseil / -draht	[2x] 200 mm
Durchmesser Anschlussseil / -draht	10 mm

Montage-Reihenfolge

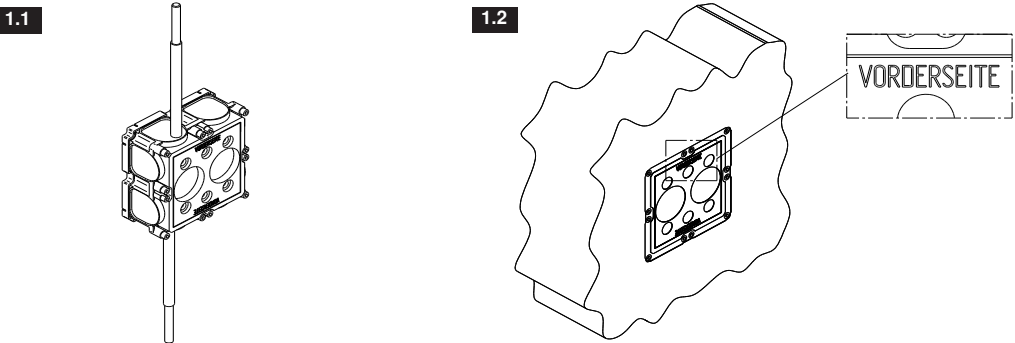

1.1 - Auslieferungszustand.

1.2 - Bündig einbetonieren, gegebenenfalls Putzschichtdicke berücksichtigen.

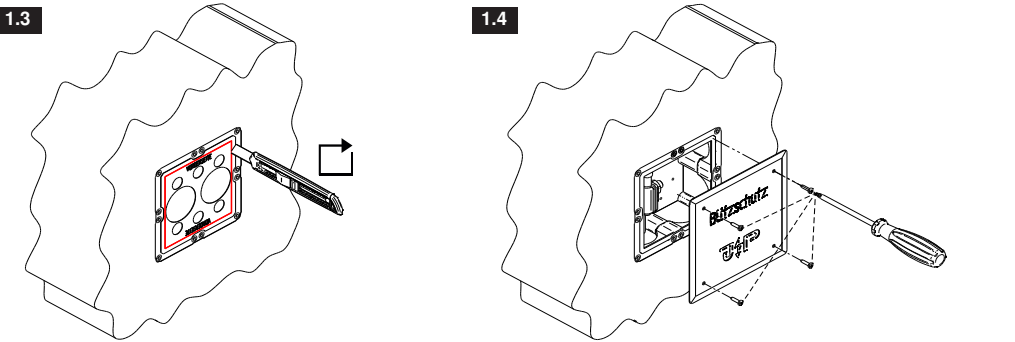

1.3 - Schutzabdeckung entlang der Schnittkante herausschneiden.


1.4 - Edelstahlabdeckung mit mitgelieferten Schrauben DIN 7983 3,5x16 A2 befestigen.

Test joint box for flush-mounted fitting and installtion in concrete

Type	Order-No.
Test joint box with integrated test joint and flexible connection cable	111 580
Test joint box with integrated test joint and rigid connection wire	111 583


Technical data	
Dimensions (L x W x H)	142 x 142 x 70 mm
Material of box	Plastic
Material of cover	Stainless steel V2A
Material / wrench size of clamp	Steel galvanized / SW 17
Material of connection cable / connection wire	Steel galvanized, insulated
Lenght of connection cable / connection wire	[2x] 200 mm
Diameter of connection cable / connection wire	10 mm

Mounting order

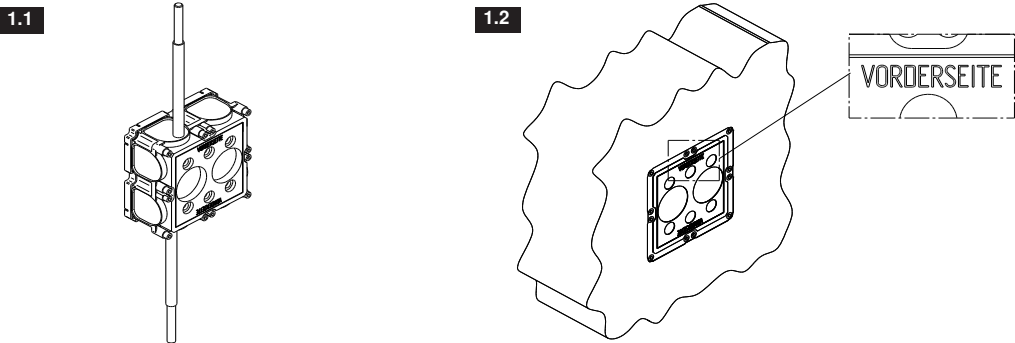

1.1 - Delivery condition.

1.2 - Flush mounting into concrete, note plaster layer thickness, if necessary.

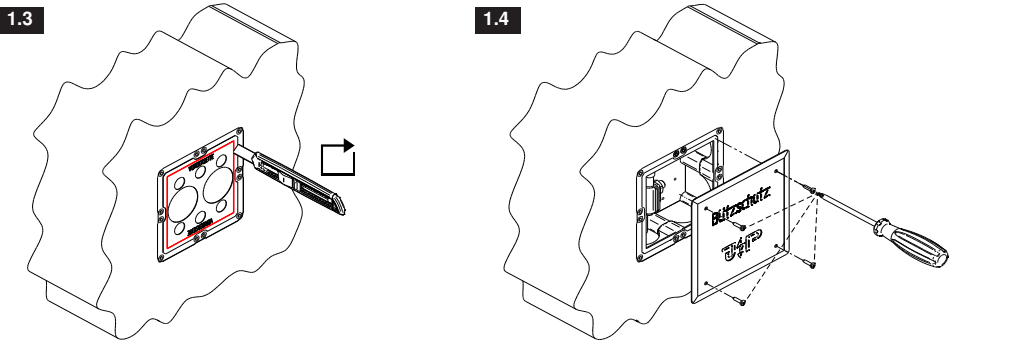

1.3 - Cut out protection cover along the cutting edge.

1.4 - Fix stainless steel cover with supplied screws DIN 7983 3,5x16 A2.