


# OSOUEŠEČ RUKOU SL-2002

Teplovzdušný osoušeč rukou.

Aktivace stisknutím tlačítka nebo senzorem pohybu.

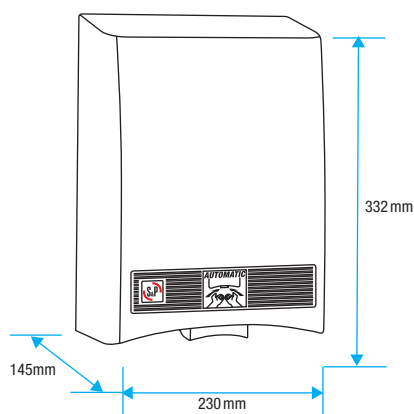

SL-2002



SL-2002 AUTOMATIC / ALUMINIUM

## Výhody

- Tepelná ochrana motoru a ohřivače
- Snadná instalace

## SL-2002

- Aktivace tlačítkem
- Automatické zastavení po 45 sekundách
- Polykarbonátový kryt
- Bílá barva

## SL-2002 AUTOMATIC / SL-2002 AUTOMATIC ALUMINIUM

- Aktivace senzorem pohybu rukou
- Automaticky zastaví, jakmile jsou vyjmuty ruce.
- Kryt k dispozici z polykarbonátu (SL 2002 AUTOMATIC) nebo z hliníku (SL 2002 AUTOMATIC ALUMINIUM)
- Bílá barva
- Odolné provedení proti vandalům – IK10 (SL-2002 AUTOMATIC ALUMINIUM)

## SL-2002 AUTOMATIC SILVER

- Aktivace senzorem pohybu rukou
- Automaticky zastaví, jakmile jsou vyjmuty ruce
- Polykarbonátový kryt
- Stříbrná barva



SL-2002 AUTOMATIC SILVER

## Technické parametry

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Jmenovité napětí</b> | 230V / 50 Hz             |
| <b>Jmenovitý výkon</b>  | 1875 W                   |
| <b>Krytí</b>            | IP X1                    |
| <b>Izolace</b>          | třída II                 |
| <b>Průtok vzduchu</b>   | 170 m³/h                 |
| <b>Akustický tlak*</b>  | 52 dB(A)                 |
| <b>Rozměry</b>          | 230 × 145 × 332 mm       |
| <b>Hmotnost</b>         | 2,8 kg                   |
|                         | 3,8 kg (model ALUMINIUM) |

\* do okolí ve vzdálenosti 1,5 m