


Technický list

Specifikace

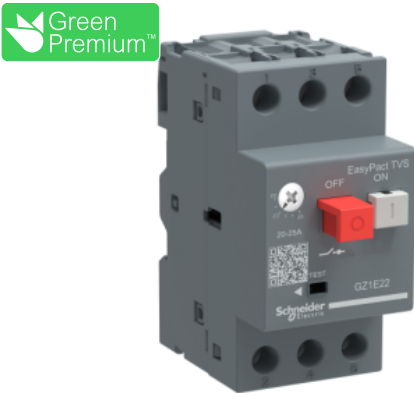

spouštěč motoru TVS 2,5-4A

GZ1E08

Základní popis

Řada	EasyPact
Označení výrobku	EasyPact TVS
Označení přístroje	GZ1E
Typ produktu nebo součásti	Jistič
Použití zařízení	Motor
Provedení jednotky spouští	Tepelně-magnetická
Vhodnost pro bezpečné odpojení	Ano podle IEC 60947-1 příloha 7.1.6
Barva	Šedá (RAL 7011)

Doplňky

Popis pólů	3P
Typ sítě	AC
Kategorie užití	AC-3
Frekvence sítě	50/60 Hz podle IEC 60947-2
Montážní režim	Svorkami Šrouby
Upevnění	Lišta
Montážní poloha	Libovolná poloha
Výkon motoru (kW)	0,75 kW při 230 V AC 50/60 Hz 1,5 kW při 400 V AC 50/60 Hz 1,5 kW při 440 V AC 50/60 Hz 2,2 kW při 500 V AC 50/60 Hz 3 kW při 690 V AC 50/60 Hz
Vypínací schopnost	Icu: >= 100 kA při 230/240 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 Icu: >= 100 kA při 400/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 Icu: >= 100 kA při 440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 Icu: >= 100 kA při 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 Icu: 2 kA při 690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Ics] jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost	100 % podle IEC 60947-2 při 230/240 V AC 50/60 Hz 100 % podle IEC 60947-2 při 400/415 V AC 50/60 Hz 100 % podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz 100 % podle IEC 60947-2 při 500 V AC 50/60 Hz 75 % podle IEC 60947-2 při 690 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání	Tlačítko
Nastavení rozsahu nadproud. ochrany	2,5...4 A

Nastavení proudu zkratové spouště	51 A
[Ue] jmenovité provozní napětí	690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60947-2
Ztrátový výkon	2,5 W (na pól)
Mechanická životnost	100000 cykly
Elektrická životnost	100000 cykly pro AC-3
Provozní rychlost	25 cyk/h
Připojení - svorky	Šroubové svorky2 1...6 mm² - tuhost kabelu: pevný Šroubové svorky2 1,5...6 mm² - tuhost kabelu: ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky2 1...4 mm² - tuhost kabelu: ohebný s kabelovou koncovkou
Výška	89 mm
Šířka	44,5 mm
Hloubka	78 mm
Hmotnost přístroje	0,26 kg

Prostředí

Normy	IEC 60947-4 IEC 60947-2
Použití ochrany	TH
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
Požární odolnost	960 °C podle IEC 60695-2-1
Pracovní nadmořská výška	2000 m

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	245,0 g
Výška balení 1	8,5 cm
Šířka balení 1	4,8 cm
Délka balení 1	9,1 cm
Typ balení 2	S02
Počet výrobků v balení 2	24
Hmotnost balení 2	6,27 kg
Výška balení 2	15,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Typ balení 3	P06
Počet výrobků v balení 3	384
Hmotnost balení 3	111,78 kg
Výška balení 3	77,0 cm

Šířka balení 3	80,0 cm
Délka balení 3	60,0 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------