



IP20

ONTEC G



220-240V~
50/60Hz

Tc (K)
5000

IP
20

(mm²)
5 x (1-1,5)


(°C)
10-40°C




ONTEC G



ZEST. MONT.P/T ONTEC G

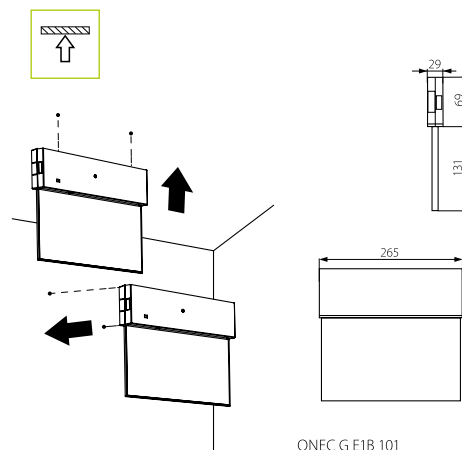

ONEC G E1B 101

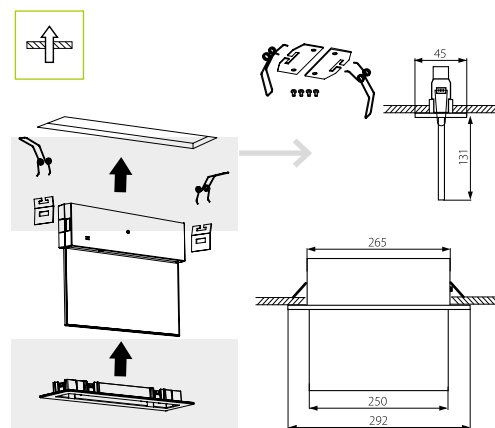

Montážní sada P/T ONTEC G



		 [W]	 [h]	 [lm]					AT
ONTEC G E1B 101 M ST/W	27394	1	1	≥300	✓	+	Montážní sada P/T ONTEC G	27051	✓
ONTEC G E1B 301 M ST/W	27395	1	3	≥300	✓	+	Montážní sada P/T ONTEC G	27051	✓
ONTEC G E1B 101 M AT/W	27750	1	1	≥300	✓	+	Montážní sada P/T ONTEC G	27051	✓
ONTEC G E1B 301 M AT/W	25435	1	3	≥300	✓	+	Montážní sada P/T ONTEC G	27051	✓

CZ

bílá
těleso svítidla: plast

doba nabíjení akumulátoru je 24h / na svítidla lze použít evakuační značky PICTO / svítidlo je vybaveno elektronickým zabezpečením proti vybití akumulátoru / svítidlo pracuje v nouzovém a v síťovém režimu / doba práce v nouzovém režimu 1 nebo 3 hodiny.

- doba práce v nouzovém režimu

27051 Montážní sada P/T ONTEC G

AT - autotest

ST - ruční test nebo pomocí dálkového testovacího zařízení

SK

biela
teleso svietidla: plast

doba nabíjania akumulátora je 24h / na svietidlá možno použiť evakuačné značky PICTO / svietidlo je vybavené elektronickým zabezpečením proti vybitiu akumulátora / svietidlo pracuje v núdzovom a v sieťovom režime / doba práce v núdzovom režime 1 alebo 3 hodiny.

- doba práce v núdzovom režime

27051 Montážna sada P / T ONTEC G

AT - autotest

ST - ručný test alebo pomocou diaľkového testovacieho zariadenia