



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítlidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	GU10 [GU10]		5 W
Značka RoHS	RoHS mark	Proud zdroje (jmen.)	41 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Light Technical		Účinník (jmen.)	0,5
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Temperature	
Světelný tok (jmen.)	550 lm	Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	550 lm	Controls and Dimming	
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Regulovatelné	Ne
Jmenovitý vyzařovací úhel	120 °	Approval and Application	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110,00 lm/W	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Konzistence barev	<6	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Index barevného podání (jmen.)	80	Product Data	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Úplný kód výrobku	871869668690400
Operating and Electrical		Objednací název produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	EAN/UPC – výrobek	8718696686904

CorePro LEDspot MV

Objednací kód	68690400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001297332

Celková hmotnosť (kus)	0,038 kg
------------------------	----------




Rozměrové výkresy



CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 840 120D

Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	55 mm

Fotometrické údaje


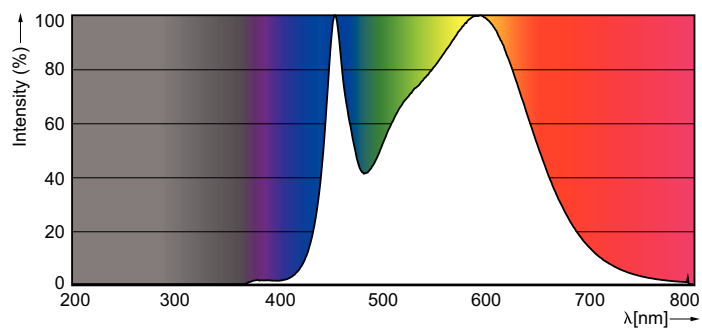


Control Experiment I	Control Experiment IV	Exp. V
----------------------	-----------------------	--------

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm

CorePro LEDspot MV

Životnost

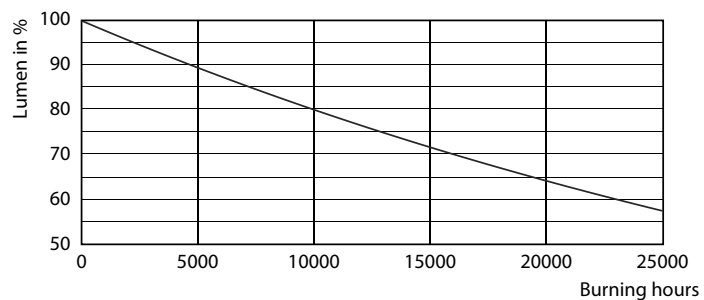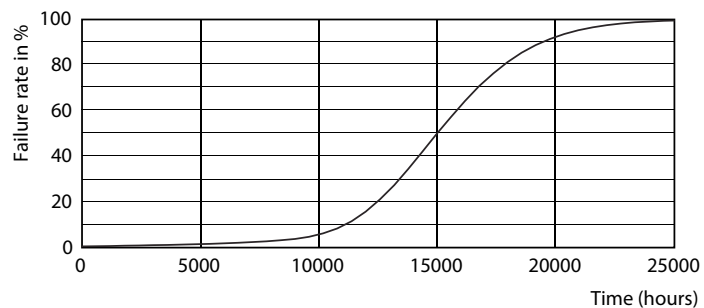

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

