

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Hlavní způsob použití	Industrial	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Účinník (jmen.)	0,9
Cyklus přepínání	200 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
B50L70	30000 h		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Světelný tok (jmen.)	1600 lm	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1600 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	40 °C
Index barevného podání (jmen.)	80	Controls and Dimming	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Regulovatelné	Ne
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Délka výrobku	1200 mm
Power (Rated) (Nom)	14,5 W	Approval and Application	
Proud zdroje (jmen.)	70 mA	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
		Výrobek šetřící energii	Yes

CorePro LEDtube EM/Mains


Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869671107100
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840
EAN/UPC – výrobek	8718696711071

Objednávací kód	71107100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001338802
Celková hmotnost (kus)	0,215 kg

Varování a bezpečnost

• -



Rozměrové výkresy

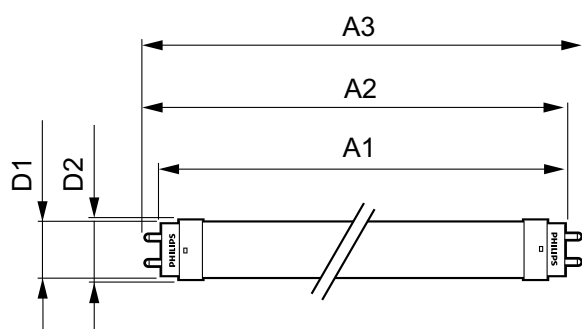

TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 4000K G13 Ess

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Fotometrické údaje

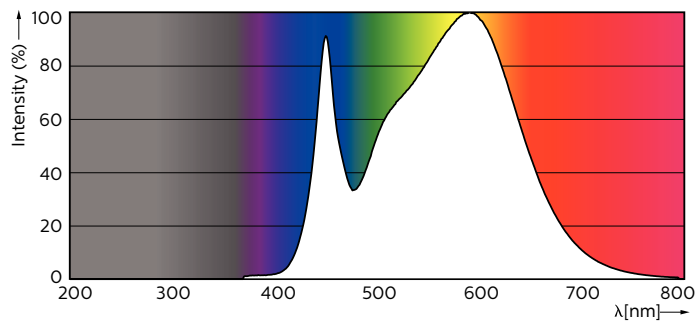


LEDtube 1200mm 15W G13 840 1600lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Životnost

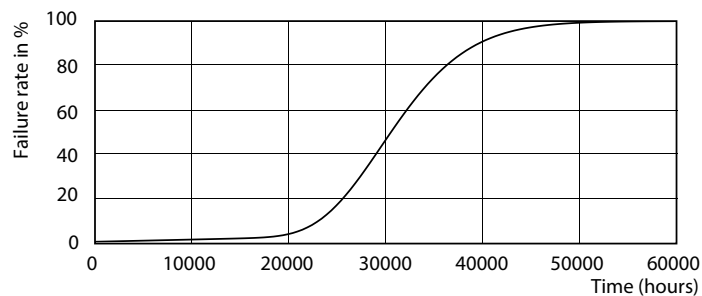

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

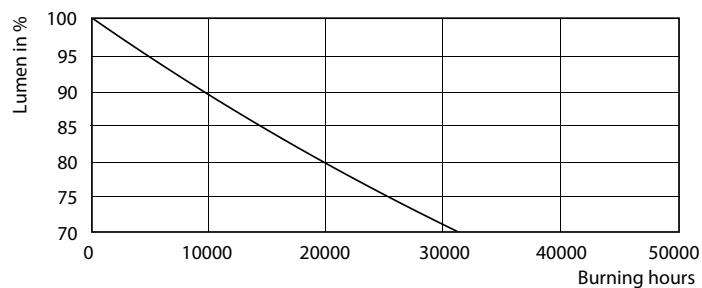

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

