


KORUFLEX

kabelová ochranná trubka dvouvrstvá z PE - flexibilní ČSN EN 61386-24

Vnější vrstva je vyrobena z HDPE, vnitřní z LDPE. Touto technologií dosáhneme vysoké ohebnosti i při malých poloměrech ohybu. Dodáváno v návinech (50m), včetně spojek, s integrovaným provázkem pro zatahování kabelů, střední třída 450N, v barvě červené a černé (jiné barevné provedení, délka návinu, třídy zatížení na požádání možné).

Kód zboží	Název výrobku	Dimenze	Poloměr ohybu	MJ	MJ/bal
15040	KORUFLEX	40/31	230 mm	m	50/25
15050	KORUFLEX	50/40	350 mm	m	50/25
15060	KORUFLEX	63/50	350 mm	m	50
15070	KORUFLEX	75/61	350 mm	m	50
15090	KORUFLEX	90/74	400 mm	m	50
15110	KORUFLEX	110/92	400 mm	m	50
15130	KORUFLEX	125/105	500 mm	m	50
15160	KORUFLEX	160/136	650 mm	m	50/25
15200	KORUFLEX	200/176	750 mm	m	25

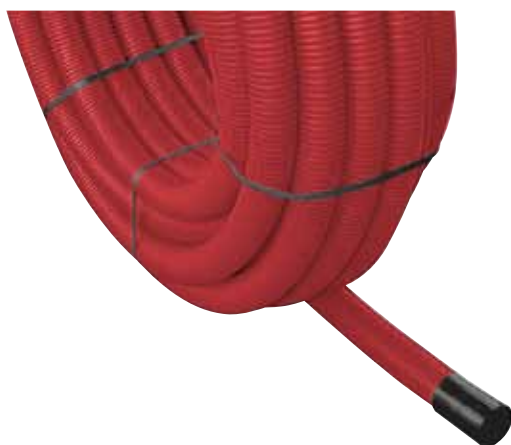


KORUHARD

kabelová ochranná trubka dvouvrstvá z PE - tyč 6m ČSN EN 61386-24

Vnější i vnitřní vrstva vyrobena z HDPE. Touto technologií je dosaženo vysoké pevnosti trubek. Dodáváno v tyčích (6 m), včetně spojek, paletované, 450N a 750N, v barvě červené a černé. (jiné barevné provedení a délka na požádání možné)

Kód zboží	Název výrobku	Dimenze	MJ	MJ/bal
20070	KORUHARD	75/61	m	870
20090	KORUHARD	90/74	m	624
20110	KORUHARD	110/92	m	402
20130	KORUHARD	125/105	m	306
20160	KORUHARD	160/136	m	198
20200	KORUHARD	200/176	m	162

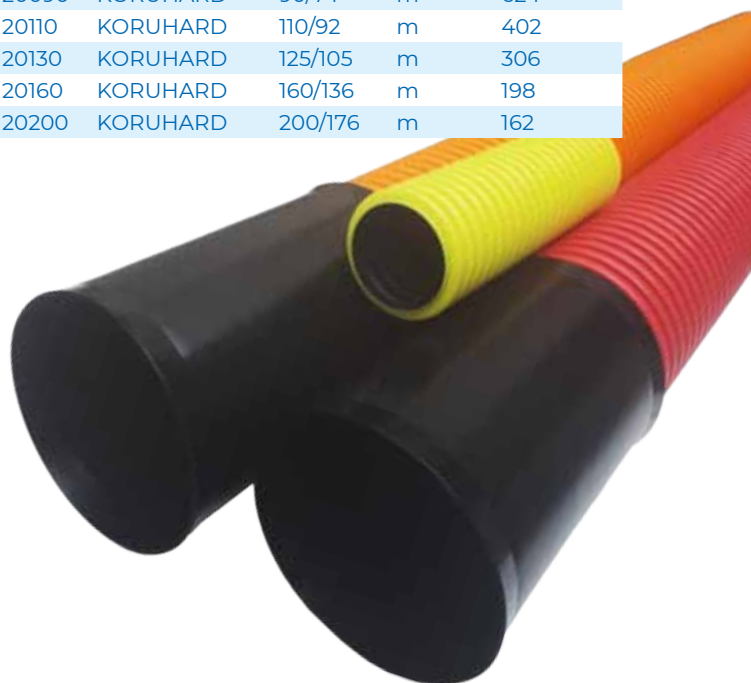

Kabelové ochranné dvouplášťové trubky mají širokou škálu použití. Nejvíce při výstavbě energetických a telekomunikačních celků. Dále také jako záložní kabelovody pro pozdější využití. Díky vysoké materiálové odolnosti vůči agresivním látkám je jejich použití možné i v chemickém průmyslu.

Náš program příslušenství zahrnuje všechny potřebné díly, pro bezproblémovou pokládku: spojka, těsnící kroužky, zátka, distanční držáky.

