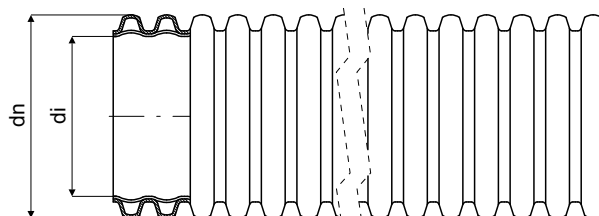


KOPOFLEX®

popis výrobku: bezhalogénová ohybná dvojplášťová korugovaná chránička určená na mechanickú ochranu všetkých druhov energetických a telekomunikačných vedení uložených v zemi

v každom zvitku je zavedený ťažiaci drôt alebo lanko a nasadená spojka

v prípade použitia tesniaceho krúžku je stupeň krytia IP67

pri mechanickom zhutňovaní vrstiev nad chráničkou je treba dbať na to, aby neboli prekročené hodnoty povoleného zaťaženia chráničky - viď katalóg CHRÁNIČKY

na výrobku sa môžu nachádzať bežné mechanické poškodenia (preliačiny, ryhy, deformácie rebrovania) vonkajšej steny rúrky vzniknuté v dôsledku technológie výroby alebo transportu, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť výrobku

materiál: **HDPE**bezhalogénový: **áno**samozhášavosť: **nie**teplotná odolnosť pre skladovanie: **-45 - +60 °C**teplotná odolnosť pre montáž: **-5 - +60 °C**trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: **A1**UV stabilita: **nie**mechanická odolnosť: **450 N / 20 cm**stupeň krytia: **IP40 (IP67)**certifikácia: **ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09**skladovanie: **ČSN 64 0090**tolerancia dĺžky: **± 0,5 m**príslušenstvo : **spojky, tesniace krúžky, uzatváracie zátky, dištančné rozperky**

chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselinafluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitý sodný

NIE: anilín, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	min. polomer ohybu (mm)	dĺžka = balenie (m)	rozmer balenia (cm)	hmotnosť balenia (kg)	balenie na palette (m)	farba	poznámka
KF09040_AA	40	32	230	50	65x30	5,4	3000	oranžová	na objednávku
KF09040_BA	40	32	230	50	65x30	5,4	3000	červená	
KF09040_BB	40	32	230	25	50x25	2,9	3000	červená	
KF09040_CA	40	32	230	50	65x30	5,4	3000	modrá	
KF09040_CB	40	32	230	25	50x25	2,9	3000	modrá	
KF09040_DA	40	32	230	50	65x30	5,4	3000	zelená	na objednávku
KF09040_EA	40	32	230	50	65x30	5,4	3000	žltá	na objednávku
KF09040_FA	40	32	230	50	65x30	5,4	3000	čierna	
KF09050_BA	50	41	350	50	80x35	8,1	1800	červená	
KF09050_BB	50	41	350	25	70x25	4,1	1500	červená	
KF09050_CA	50	41	350	50	80x35	8,1	1800	modrá	
KF09050_CB	50	41	350	25	70x25	4,1	1500	modrá	
KF09050_EA	50	41	350	50	80x35	8,1	1800	žltá	na objednávku
KF09050_FA	50	41	350	50	80x35	8,1	1800	čierna	
KF09063_BA	63	52	350	50	95x35	11,0	1500	červená	
KF09063_CA	63	52	350	50	95x35	11,0	1500	modrá	
KF09063_FA	63	52	350	50	95x35	11,0	1500	čierna	
KF09075_BA	75	61	350	50	110x40	15,5		červená	
KF09075_CA	75	61	350	50	110x40	15,5		modrá	
KF09075_CB	75	61	350	25	90x35	7,8		modrá	
KF09075_FA	75	61	350	50	110x40	15,5		čierna	
KF09090_AA	90	75	400	50	120x45	19,0		oranžová	na objednávku
KF09090_BA	90	75	400	50	120x45	19,0		červená	
KF09090_CA	90	75	400	50	120x45	19,0		modrá	
KF09090_FA	90	75	400	50	120x45	19,0		čierna	
KF09110_BA	110	94	400	50	120x65	25,0		červená	
KF09110_BB	110	94	400	25	105x50	12,5		červená	
KF09110_CA	110	94	400	50	120x65	25,0		modrá	
KF09110_CB	110	94	400	25	105x50	12,5		modrá	
KF09110_FA	110	94	400	50	120x65	25,0		čierna	
KF09125_BA	125	108	500	50	160x60	39,0		červená	
KF09160_BA	160	136	650	50	160x80	50,0		červená	
KF09160_BB	160	136	650	25	160x45	25,0		červená	
KF09160_CB	160	136	650	25	160x45	25,0		modrá	
KF09160_FA	160	136	650	50	160x80	50,0		čierna	
KF09200_BB	200	172	850	25	170x70	33,8		červená	
KF09200_FB	200	172	850	25	170x70	33,8		čierna	