



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	GU10 [GU10]		5 W
Značka RoHS	RoHS mark	Proud zdroje (jmen.)	41 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Light Technical		Účinník (jmen.)	0.5
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature			
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Controls and Dimming			
Světelný tok (jmen.)	550 lm	Regulovatelné	Ne
Světelný tok (jmen.) (nom.)	550 lm	Approval and Application	
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Jmenovitý vyzařovací úhel	120 °	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110,00 lm/W	Product Data	
Konzistence barev	<6	Úplný kód výrobku	871869668688100
Index barevného podání (jmen.)	80	Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	EAN/UPC – výrobek	8718696686881
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		

CorePro LEDspot MV

Objednávací kód	68688100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001297232

Celková hmotnost (kus)	0,038 kg
------------------------	----------



Rozměrové výkresy



CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 830 120D


Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	55 mm

Fotometrické údaje

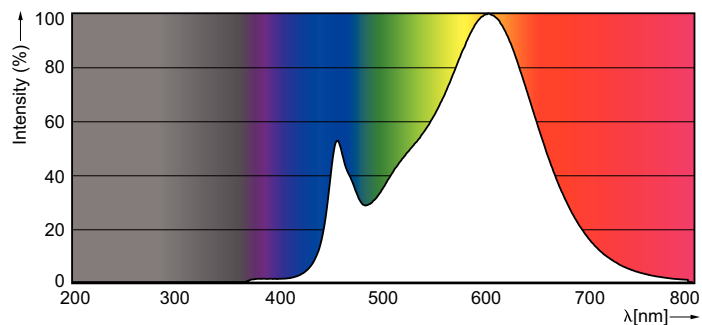



Lighting Technology 1.1 Page 10

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 830 520lm



CorePro LEDspot MV

Životnost

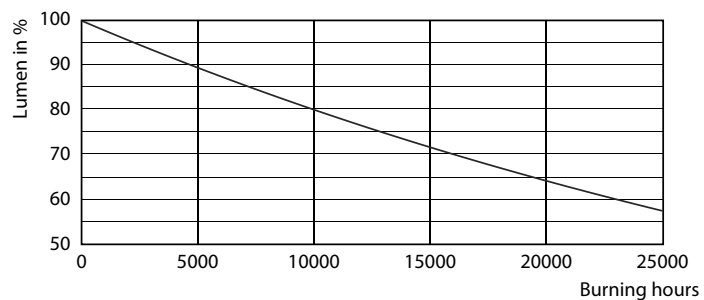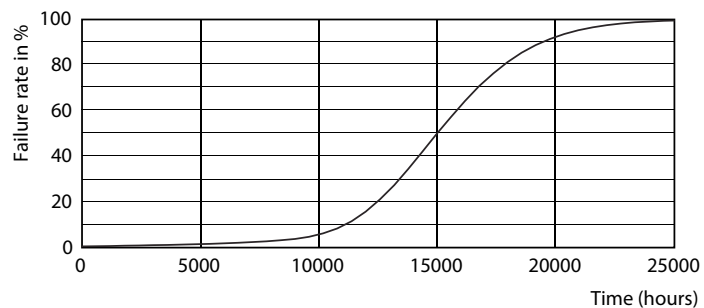

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

